

Trucks for life
ISUZU

Consulte o distribuidor mais próximo sobre a disponibilidade e as características dos veículos que são apresentados no catálogo.
A ISUZU PORTUGAL reserva-se o direito de introduzir modificações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio.
Os pormenores das especificações e dos equipamentos que são mostradas ou são referidas estão sujeitos a modificações de forma a cumprir as normas locais e os requisitos governamentais.
Para mais informações sobre qualquer modificação, contacte o distribuidor autorizado ISUZU mais próximo.

ISUZU PORTUGAL
Imotors Lda.
Rua Dr. José Espírito Santo, Nº38
1950-097 Lisboa

Trucks for life
ISUZU
SÉRIE-N




EURO 6

NLR
NMR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
MODELO	NLR 150.35/28 NLR85L-FD5AYE	NLR 150.35/34 NLR85L-HD5AYE	NMR 150.55/34 NMR85L-HH5AYE
PB (Kg)	3500		5.500
Cabina	Standard		
Tipo	Basculante		
Lugares	3		
MOTOR			
Modelo	4JJ1-TCS (Euro VI)		
Tipo	Diesel de injeção direta, turbo VGS, intercooler, DPD + SCR		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada (cc)	2,999		
Potência máxima kW (CV)/rpm	110 (150) / 2.800		
Binário máximo (Nm/rpm)	375 / 1.600 - 2.800		
Relação de compressão	17,5 / 1		
Tipo de injeção	Common rail		
EMBRAIAGEM			
Tipo	Monodisco em seco de accionamento hidráulico		
Diâmetro (mm)	300		
EQUIPAMENTO ELÉCTRICO			
Bateria	2 x 12V - 80Ah		
Alternador	24V - 90A		
Arranque	24V / 2,5 kW		
TRANSMISSÃO			
Tipo	MYY5A (O/D) de 5 velocidades		
Relações 1ª	5,315		
2ª	3,053		
3ª	1,655		
4ª	1,000		
5ª	0,721		
Marcha-atrás	5,068		
Diferencial	Engrenagem hipóide		
Relação	3,909		4300
Tracção	Traseira		
CHASSIS			
Suspensão: Dianteira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Traseira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Direcção:	Esferas recirculantes com assistência hidráulica		
Raio mínimo de viragem	5,1		6,9
Eixos: Dianteiro	Rígido, tipo Elliot com viga em "I"		
Traseiro	Tipo flutuante - Heavy Duty		
Travões: Serviço	Discos auto-ventilados nas 4 rodas		
Assistência	Travão de motor		
Estacionamento	Accionamento mecânico na saída da transmissão		
ABS + ASR	Standard independente às 4 rodas		
Rodas: Jantes	5,50J x 16		
Pneus	205 / 75R 16 C		
Pneus traseiros	Duplos		
Depósito de combustível:	75 L		100 L

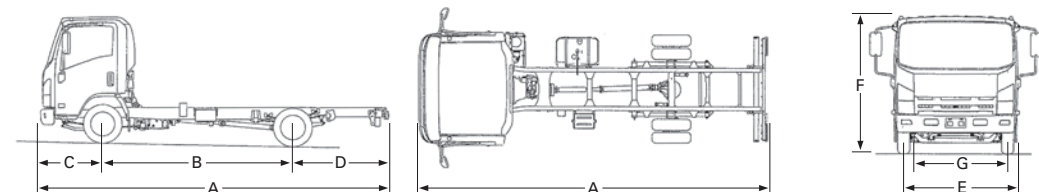

Entre em contacto com o distribuidor mais próximo para se informar sobre a disponibilidade das diferentes versões e equipamentos.
O peso do chassis cabina inclui o peso do condutor, líquidos, roda sobresselente e caixa de ferramentas.

Nota: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EQUIPAMENTO			
MODELO	NLR 150.35/28 NLR85L-FD5AYE	NLR 150.35/34 NLR85L-HD5AYE	NMR 150.55/34 NMR85L-HH5AYE
CONFORTO			
Fecho centralizado		S	
Espelhos retrovisores eléctricos	N		S
Espelhos retrovisores aquecidos	N		S
Vidros eléctricos		S	
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade		S	
Chave com comando à distância		S	
Rádio leitor de CDs com 2 altifalantes		S	
SEGURANÇA			
Imobilizador		S	
ABS + ASR		S	
EVSC - Controlo Electrónico de Estabilidade		S	
LDWS - Sistema Avisador de Saída de Faixa	N		S
Luzes Diurnas		S	
Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos)		S	
Cintos de segurança traseiros (2 pontos)	-	-	-
Airbag condutor		S	
BANCOS			
Banco do condutor com suspensão		S	
VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO			
Ventilador com 4 velocidades		S	
Ar Condicionado		O	
PAINEL DE INSTRUMENTOS			
Conta-rotações		S	
Gráfico indicador de tensão de bateria		S	
Indicador de óleo de travões		S	
Indicador da pressão do óleo		S	
Indicador do ABS		S	
Indicador de marcha-atrás		S	
Alarme sonoro do servo-freio		S	
Tacógrafo digital	N		S
Limitador de velocidade electrónico	N		S
Gráfico indicador nível DPD		N	
EXTERIOR			
Luzes de nevoeiro traseiras		S	
Faróis de nevoeiro dianteiros		S	
Limpa pára-brisas de duas velocidades com intermitência		S	
Faróis de halogéneo		S	
Portas dianteiras com abertura a 90º		S	
Estribo de acesso em alumínio anti-deslizante		S	
Pára-choques traseiro em alumínio		S	
Tampão do depósito de combustível com chave		S	
DIMENSÕES (mm)			
A) Comprimento total	5.295		5.895
B) Distância entre eixos	2.750		3.350
C) Balanço dianteiro		1.110	
D) Balanço traseiro	1.435		1.565
E) Largura da cabina		2.040	
F) Altura aproximada		2.160	
G) Largura da via dianteira		1.475	
H) Largura da via traseira		1.855	
Caixa de carga: - Comprimento mínimo	3.550	4.270	4.440
- Comprimento máximo	3.940	4.940	4.650
- Largura máxima		2.275	
PESOS			
Tara total (Kg)	2.085	2.115	2.292
Tara no eixo dianteiro (Kg)	1.480	1.480	1.572
Tara no eixo traseiro (Kg)	605	635	720
Carga máxima dianteira/traseira (Kg)	2.100 / 2.435		2.100 / 3.980
Carga útil (Kg)	1.415	1.385	3.208
Peso máximo rebocável C/T (Kg)	3.500		3.000
Peso máximo rebocável S/T (Kg)		750	
Peso máximo combinado (Kg)			7.000

A ISUZU Portugal reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio. ■ S: De série ■ O: Opcional ■ -: Não disponível